



# 브레이크 솔루션

Würth is Quality!

**READY  
FOR WORK**

**N** 뷔르트 를 검색하세요



# 뷔르트 브레이크 솔루션! 더욱 안전한 드라이빙 경험을 제공하세요.

고객 여러분,

뷔르트는 브레이크 시스템을 정비하는데 필요한 다양한 케미컬, 공구 및 보호장비를 갖추고 있습니다.

우리의 카탈로그에는 최신 기술과 품질을 반영한 다양한 제품들이 포함되어 있습니다. 고품질의 케미컬 제품으로 브레이크 시스템의 성능을 최적화하고, 효율적인 정비 작업을 가능하게 합니다. 또한, 작업 편의성을 높이는 다양한 공구와 장비를 제공하여 정비 과정을 더욱 효율적으로 진행하실 수 있습니다.

무엇보다도, 우리는 안전을 최우선으로 생각합니다. 저희의 보호장비는 작업자의 안전을 위해 특별히 설계되었으며, 정비 작업 중 발생할 수 있는 잠재적인 위험으로부터 보호해 드립니다.


저희 제품은 고객님의 업무에 큰 도움이 될 것임을 자신합니다. 우리의 제품 카탈로그를 통해 더 많은 정보를 확인하시고, 저희가 제공하는 솔루션들이 고객님의 비즈니스에 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보시기 바랍니다.

저희는 항상 고객님의 성공을 응원하며, 언제든지 도움이 필요하시면 연락 주시기 바랍니다.

한국뷔르트 유한회사  
대표이사 도미니크 발릭

*Dominik Wallig*

## 자동차 브레이크 시스템

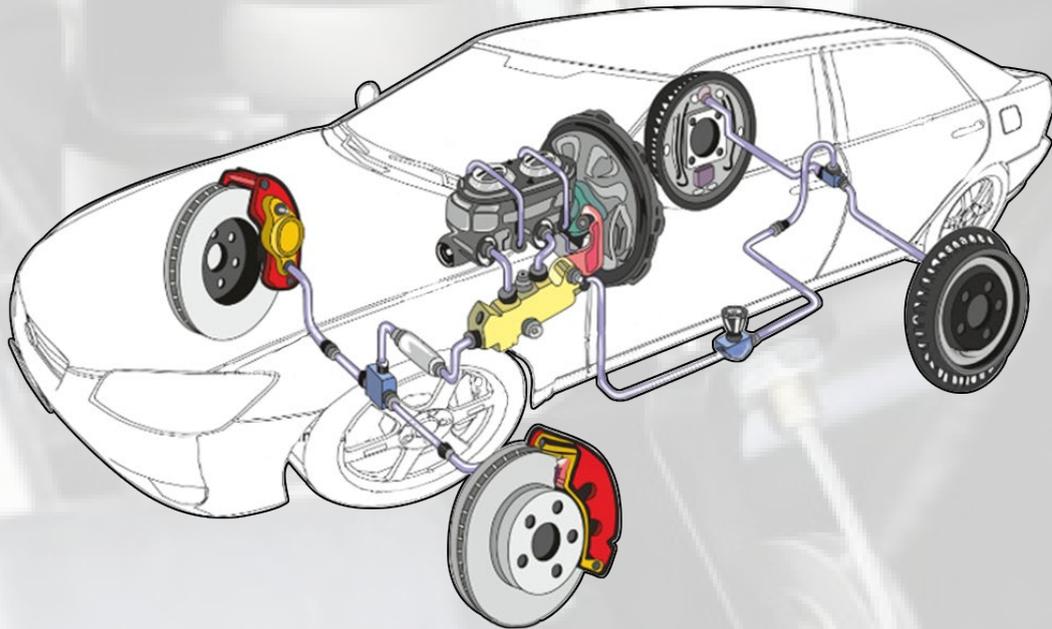

## 뷔르트의 브레이크 유지보수

### 1. 브레이크패드 교체

정기적으로 점검하고 유지하는 것은 고객의 안전과 편의를 위해 매우 중요합니다. 일반적인 도심 주행의 경우 50,000 km에서 55,000 km가 브레이크 패드의 권장 교체주기입니다. 뷔르트의 브레이크 유지 제품으로 고객 만족도를 높이세요.




### 2. 브레이크액 교환

정비소에 들어오는 모든 차량의 주행 거리계를 확인하세요. 오염된 브레이크액은 제동력에 영향을 미쳐 고객의 안전을 위협할 수 있으며, 브레이크액은 2년 또는 50,000 km마다 교환해야 합니다. 이 과정은 브레이크 시스템 유체 내의 오염된 브레이크액을 모두 배출하는 것을 포함합니다. ABS 경고등 점등, 제동 성능의 감소, 브레이크 페달이 물렁거리거나 이상한 냄새나 소음이 발생하는 것도 브레이크액을 교환해야 할 징후입니다.



### 3. 브레이크블리딩

뷔르트의 브레이크 블리더를 사용하여 고객의 차량 브레이크의 성능을 최대로 끌어올리세요. 누수가 있거나 특정 서비스를 할 때 뿐만 아니라 마모된 브레이크패드 사용 또는 급제동으로 인해 브레이크 라인에 공기가 유입될 수 있으며, 브레이크 블리딩으로 공기를 제거할 수 있습니다. 고객의 안전을 위해 2-3년마다 전문 브레이크 블리딩 서비스를 실시해야 합니다.

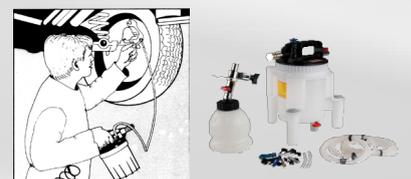

# 목차

---

1. 브레이크 유지보수 (패드 교환 / 브레이크액 교환)
2. 액세서리
3. 작업 보조 제품



A close-up, artistic photograph of a car's brake system. The image is dominated by a blue and teal color palette. On the left, a portion of a brake disc is visible, showing its metallic texture and some wear. A brake caliper is partially visible, with its pistons and pads. The background is a blurred, bokeh effect of light spots, suggesting a workshop or garage environment.

# 브레이크 유지보수

---

패드 교환

# 브레이크 패드 교환 작업

## 1 타이어 분리

- 1/2 임팩
- 임팩 소켓(플라스틱 커버)
- 장갑



## 2 캘리퍼 및 패드 분리

- 렌치, 스패너 또는 라쳇등



## 3 캘리퍼 청소

- 브레이크 파트 클리너
- 브레이크 캘리퍼 브러시
- 브레이크 캘리퍼 줄



## 4 브레이크 피스톤 리세팅

- 브레이크 피스톤 리세팅 툴



## 5 실린더 그리스 도포

- 실린더 고착 방지제



## 6 패드 그리스 도포 및 장착

- 브레이크 잡음 제거제 또는 CU800, AL1100, 브레이크 트리트먼트



## 7 디스크 로터 그리스 도포

- 브레이크 잡음 제거제



## 8 타이어 결합

- 1/2 임팩
- 임팩 소켓(플라스틱 커버)
- 장갑
- 토크렌치



## 9 브레이크 조정



## 브레이크 파트클리너

차량, 디스크 및 드럼 브레이크, 엔진, 기어박스 하우징 등의 오일/그리스 잔류물, 그을음, 브레이크 먼지를 신속하게 제거합니다.

- 아세톤 미포함
- 페인트, 플라스틱, 실크, 고무와 우수한 재질 호환성
- **AOX** 및 실리콘 미포함

내용물	제품번호
700 ml	<b>0890 108 700</b>
500 ml	<b>0890 108 7</b>



BOX: 24 EA

## 브레이크 파트클리너 맥스

차량, 디스크 및 드럼 브레이크, 엔진 및 기어박스 하우징 등의 기름진 잔여물, 매연, 브레이크 먼지를 빠르게 제거합니다. 끈적거리는 물질, 펜 자국 등을 더 잘 제거할 수 있습니다.

- 매연, 그리스, 브레이크 먼지 및 유성 잔여물을 빠르고 효과적으로 제거
- 잔여물 없는 세척페인트, 플라스틱, 실크 및 고무와의 높은 재료 호환성
- **AOX** 및 실리콘 미포함



제품번호: **0890 168 700**  
BOX: 24 개

### 기존 파트클리너

### 파트클리너 맥스

기존 파트클리너	파트클리너 맥스
✓ ✓ ✓	오일류 ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓	접착제 ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓	그리스 ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓	브레이크 액 ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓	브레이크 페이스트 (동페이스트) ✓ ✓ ✓
✓ ✓	언더코팅 ✓ ✓ ✓
○	마커 펜 ✓ ✓
⊖	스프레이 페인트 ✓
⊖	스프레이 접착제 ✓
⊖	마스킹 테이프 ✓ ✓
⊖	라벨 ✓ ✓

고품질의 탄화수소 혼합물(나프타)  
+ 고품질의 알코올(IPA) 혼합물

## Tools

### 브레이크 캘리퍼 브러시

플라스틱 손잡이가 달린 좁은 스틸 와이어 브러시

제품번호: **071555 26**    BOX: 1 EA



### 브레이크 캘리퍼 줄

브레이크 캘리퍼 샤프트의 브레이크 먼지, 녹 및 오물 제거용

제품번호: **071461 79**    BOX: 1 EA



# 브레이크 유지보수

## 브레이크 잡음 제거제 **BRAKE PASTE 2IN1, 10G**

일관된 질감의 푸른 색상의 그리스 페이스트로, 합성 기유와 특수 고체 윤활제를 기반으로 하며 고온에도 저항성이 있습니다.

- 브레이크 소음 방지
- 밀착 방지, 마모 방지, 부식 방지
- 장기간 윤활 효과
- 높은 하중 지지 능력
- 실리콘, 납, 구리, 알루미늄, 황 미포함, 비전도성
- **ABS** 센서와 호환, 간섭 없음
- 수분 저항성, 높은 용출 저항성 유해 물질 미포함



제품번호: **0893 165**  
BOX: **25 EA**

내용물	9 cm <sup>3</sup>
내용물의 무게	10 g
색상	파란색
최대 온도 조건	1000 °C
화학 기반	합성 오일
생산 후 유통기한	36개월

## 실린더 고착 방지제 **BRAKE CYLINDER PASTE, 10G/180G**

유압 브레이크 시스템용 완전 합성 브레이크 실린더 페이스트


- 슬리브를 유연하게 유지
- **DOT 3, DOT 4, DOT 5.1** 브레이크액과 호환
- 부식 방지
- 실린더 보어 및 피스톤 윤활



색상	흰색(10g), 노란색(180g)
냄새/방향제	특유의 향
화학 기반	다기능 첨가제가 조합된 합성 오일
생산 후 유통기한	36개월

내용물의 무게	제품번호	BOX
10 g	<b>0893 980 011</b>	25
180 g	<b>0893 980</b>	1

### 브레이크 관리용 신제품을 어느 부위에 적용하나요?

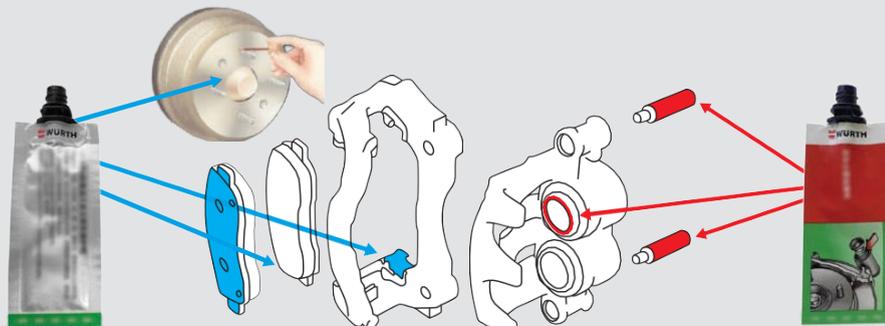

브레이크 잡음 제거제 2IN1

브레이크 실린더 고착 방지제

### 내열그리스 CU 800

접착 윤활, 분리 및 부식 방지, 고내열성 및 내고압성 우수한 구리 페이스트

매우 높은 저항

- -20~+1,200°C 사이의 온도에서 건식 윤활에 사용
- 물, 희석된 알칼리, 산에 강한 내성
- 오래 지속되는 뛰어난 윤활 효과
- 연소 및 고착, 냉간 용접, 마모, 부식 및 마찰 부식에 대한 장기적인 보호 기능
- 실리콘 및 AOX 미포함



최소/최대 온도 조건	-20 °C ~ 1200 °C
색상	구리

내용물	용기	제품번호:	BOX
1 kg	캔	<b>0893 800 2</b>	1
100 g	튜브	<b>0893 800 1</b>	1

#### Application

디스크 브레이크 슈의 뒷면(삐걱거림 방지), 나사형 조립체(배기 매니폴드 나사, 스파크 플러그 스레드 등), 베어링, 풀크럼, 조인트, 슬라이딩 표면 등을 윤활하는 데 적합합니다.

고체 실의 고착을 방지하고 불활성 가스 용접 건 노즐, 배터리 및 단자의 접촉 보호용으로 사용 가능합니다.

### 내열그리스 AL 1100

온도 및 고압에 강한 접착 윤활제

- 고성능 고착 방지 알루미늄/구리 기반 윤활제
- 연소 및 고착, 냉간 용접, 마모, 부식, 마찰 부식 방지
- 수분, 약산성 및 염기에 내성

최소/최대 온도 조건	-80 to 1100 °C
색상	은색

내용물	용기	제품번호:	BOX
1 kg	캔	<b>0893 110 10</b>	1
100 g	튜브	<b>0893 110 1</b>	1



#### Application

디스크 브레이크 슈의 뒷면(삐걱거림 방지), 나사형 조립체(배기 매니폴드 나사, 스파크 플러그 스레드 등), 베어링, 풀크럼, 조인트, 슬라이딩 표면 등을 윤활하는 데 적합합니다.

고체 실의 고착을 방지하고 불활성 가스 용접 건 노즐, 배터리 및 단자의 접촉 보호용으로 사용 가능합니다.

### SBS 브레이크 트리트먼트, 보호제

고내열성 및 내고압성이 뛰어난 윤활 및 분리기능, 부식 방지용 페이스트.

금속 미포함

- 브레이크 시스템의 센서를 손상 시키지 않음
- ABS 브레이크 시스템, ASR, ESP 시스템에 적합
- 최대 1000°C의 내열성
- 내고압성

내용물의 무게	255 g
색상	은색
최대 온도 조건	1400 °C



제품번호: **8859 110 009**  
BOX: **12 EA**

#### Application

- 패드 마찰면에 분사, 케미컬이 패드의 틈을 채워 진동, 부식, 소음을 방지
- 휠 허브에 분사하여 고착을 방지


# 브레이크 유지보수

## 브레이크 피스톤 리세팅 툴 44PCS

제품번호: 0715 55 200  
 BOX: 1 EA

모든 상용 승용차의 신속한 브레이크 패드 교체를 위한  
 종합 브레이크 피스톤 리셋 공구 세트

포괄적이고 최신 시판되는 모든 승용차용 어댑터 포함  
 실용적인 마그네틱 어댑터 플레이트 부착

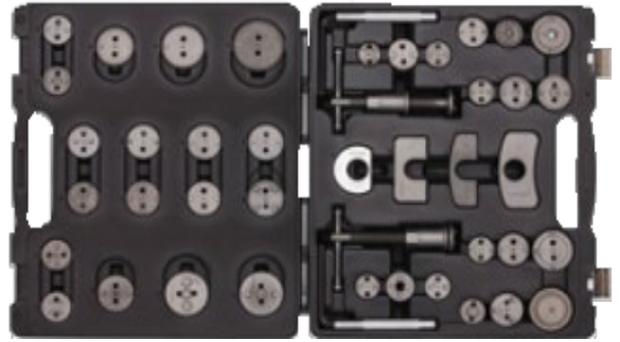

안전한 작업을 위해 완벽하게 장착되는 특수 설계된 어댑터 플레이트

내용물 44개

- 브레이크 피스톤 리셋 스프링들 2개  
 RH, LH
- 브레이크 피스톤 리셋 어댑터 40개  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0 disc, 11, 12, A, B, C, D, E, F, G, J, K, K1, K2, M, N, P, Q, R, S, Z, T, V, IV, A1, B1, F1, F1, G1, P1, R1
- 브레이크 피스톤 리셋 래치 도구 2개  
 H6, H7

## 브레이크 피스톤 리세팅 공구용 공압 스프링들

최소/최대 작동 압력	4.9-7.9 bar
최대 작동 압력	7.9 bar
최소 작동 압력	4.9 bar
길이	260 mm



제품번호: 0715 55 246  
 BOX: 1 EA



① 선택한 플레이트를  
 마그네틱 어댑터 위에 놓습니다.



② 공압 스프링들을 브레이크 안장에  
 놓고 브레이크 피스톤을 한 방  
 향 또는 다른 방향으로 돌립니다.



③ 릴리스 레버를 작동하고  
 스프링들을 뒤로 당깁니다.

A close-up photograph of a vehicle's brake system. On the left, a dark, metallic brake caliper is partially visible. On the right, a silver brake disc is shown, with a central hub and several mounting bolts. The background is dark, making the metallic parts stand out.

# 브레이크 유지보수

---

브레이크액 교환

# 브레이크 유지보수

## 브레이크 액 DOT4

다양한 VW/Audi, Seat 및 Skoda 차량에 사용 가능합니다.

사양: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 및 DOT 4

- 브레이크액은 다음 테스트 요건을 충족하는 다른 상용 제품과 혼합하여 사용 가능  
: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 또는 ISO 4925.

글리콜 에테르를 기반으로 제조

- 철 및 비철 금속에 비해 우수한 부식 방지 기능
- 높은 수준의 열 안정성과 우수한 고무 호환성

내용물	1 L
색상	연노란색



제품번호: 0892 009 144  
BOX: 20

성능 입증

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 및 DOT 4

## 브레이크 수분 테스터기 DOT4전용

브레이크액 품질을 측정하기 위한 실용적인 테스터(DOT4)

브레이크액의 물 함량 잔량을 정밀하게 표시하는 5개의 LED

: 0%, <1%, <2%, <3%, >4%

견고한 보호 캡과 용이한 휴대성

### Application

승용차, 상용차, 오토바이, 작업장 및 서비스 부문에서 사용



제품번호: 0715 53 200  
BOX: 1 EA

성능 입증



## 브레이크액 진공 블리더 세트

모음/세트의 피스 수	20 Stick(pcs)
제품 무게(항목당)	1695 g

- 1인 작업에 적합
- 기존 브레이크액을 새 브레이크액으로 교체하는 동안 신속한 브레이크 케이블 시스템의 블리딩으로 시간을 절약할 수 있습니다.
- 범용 어댑터 세트로 대부분의 모든 니플에 연결 가능

어소트먼트/세트 내 개수	20개
제품 무게(품목당)	1695 g

제품번호: 0714 55 200

BOX: 1 EA.



### Contents for 제품번호: 0714 55 200

Designation	제품번호:	Quantity
진공 브레이크 블리더	0714 55 201	1
진공 브레이크 블리더용 리필 용기	0714 55 202	1
진공 브레이크 블리더용 실리콘 호스	0714 55 203	2
진공 브레이크 블리더용 어댑터 세트	0714 55 204	1

# 액세서리

---

1. 에어 임팩
2. LED 작업등
3. 정비소 클리너
4. 클리닝 롤 페이퍼

## 액세서리

### 슬림형 충전식 LED 작업등

좁은 공간에서 그림자 없는 작업을 위한 LED 작업등

- 그림자 없는 12cm 길이의 COB 광원
- 폭 8mm의 슬림 디자인, 120° 회전 가능한 헤드
- 2 타입 조명 주 조명 3W COB LED, 집중 조명 1W LED
- 헤드 끝 부분의 집중 조명을 사용한 플래시 모드
- 배터리 충전 상태를 표시하는 3개의 지시등
- 조명 하단에 초강력 마그네틱 적용



제품번호: **0827 940 383**

**BOX: 1EA**

충전 케이블, 사용 설명서 포함

최소 색상 렌더링 인덱스(CRI)	80
조명 밝기	600 lm (메인) / 120 lm (측면)
색상 온도	6500 K
최소/최대 조명 시간	2.5-10 h
조명 시간	2.5 h (메인) / 10h (보조)

충전 시간	4 h
내충격성	IK07
IP 보호 클래스	IP54
공칭 전압	5 V/DC
충전용 배터리/배터리 용량	2600 mAh

### 기본형 충전식 LED 작업등

- 추가 부스트 모드가 있는 강력한 LED 작업등
- 160° 회전 가능하며 손목 스트랩이 적용된 Würth의 독자적인 디자인
- 메인조명 10W SMD LED, 스팟 조명 3W LED
- 플래시라이트 기능
- 1,000루멘의 광량을 위한 추가 부스트 모드 조명
- 조명 뒷면과 하단에 초강력 마그네틱 적용
- 배터리 충전 상태를 표시하는 3개의 지시등



제품번호: **0827 940 455**

**BOX: 1EA**

사용 설명서 포함

최소 색상 렌더링 인덱스(CRI)	70
밝기	1000 lm
조명 밝기	500 lm (메인) / 300 lm (측면)
색상 온도	6000 K
조명 시간	2.5 h

조명 시간	5 h (메인) / 8h (보조)
충전 시간	5 h
내충격성	IK08
IP 보호 클래스 (램프 포함)	IP65
공칭 전압	3.7 V/DC
충전용 배터리/배터리 용량	4400 mAh

### BMF 다용도 세척 원액

작업장, 기계 및 차량을 위한 친환경 세척제

- 인산염, 용제 또는 부식성 물질 없음 (pH 값: 9.4)
- 기계, 수동 또는 고압 장치에서 사용 가능
- 기름기를 강력하게 녹이면서, 재료에는 순하고 부드럽게 작용
- 페인트, 고무 또는 플라스틱에 영향을 미치지 않음
- 실리콘, AOX 미포함

#### [사용 방법]

제품을 물에 희석 후 오염 부위에 도포한 후 잠시 뒤 닦아내거나 물로 헹굼

- 희석비율: 수동 3~50%, 고압 장비 3~5%, 바닥 청소기 3~10%

- 온수 사용시 세척 효과 향상



제품번호: **0893 1182**

**BOX: 1EA**

## 클리닝 페이퍼 에코라인

가장 일반적인 청소 작업을 위한 다목적 용도

- 높은 흡수성
- 일반적인 디스펜서에 맞음
- 2중 겹 구조
- 보풀이 적음
- 뛰어난 흡수성, 내마모성
- EU 에코 라벨 인증



재료	셀룰로오즈
디자인	롤 웨어
시트의 수	1000 Stck(pcs)
겹 수	2
시트 길이 x 시트 너비	36 x 38 cm
롤의 길이	360 m

제품번호: **0899 800 773**

**BOX: 1 EA**

### Application

다양한 분야(차량, 금속 작업, 주방 건설)의 표면 청소용  
오염물(기름이나 그리스 등) 제거  
높은 강도로 인해 가장자리, 거친 표면도 청소 가능

### Proof of Performance



## 클리닝 페이퍼 전용 거치대

재료	금속
디자인	0 - 해당 없음
너비	54 cm
높이	86 cm
깊이	80 m
롤 너비	38 cm

제품번호: **9501 014**

**917**

**BOX: 1 EA**

클리닝 페이퍼 별도 판매



## 액세서리

### 에어 임팩 1/2 스탠다드

등급 최고의 성능을 자랑하는 견고한 알루미늄 합금 하우징의 고품질 임팩 뛰어난 출력 대 중량비  
정방향 및 역방향으로 편리한 한 손 전환 기능을 갖춘 6단계 파워 설정  
인체공학적 그립으로 편안한 핸들링  
고무 코팅 처리된 인체공학적 형태의 핸들, 균형 잡힌 무게 중심 위치 및 핸들링



공구 홀딩 장치	1/2 인치 외부 사각형
최대 작업 토크	785 Nm
최대 릴리스 토크	949 Nm
음압 수준	99 dB
진동	6.13 m/s <sup>2</sup>
기계의 무게	2.5 kg

#### Application

승용차의 휠 교체 작업에 적합합니다.

제품번호: 0703 756 0

### 에어 임팩 1/2 단축 (컴팩트)

견고한 유리섬유 강화 플라스틱 하우징의 고품질 임팩트 드라이버로 평균 이상의 성능과 편리한 장비 기능

- 우수한 출력 대 중량비
- 신뢰할 수 있는 최대 성능값 및 긴 사용 수명
- 한 손으로 편리하게 전환하는 4단계 전원 설정
- 뛰어난 조작 가능성 및 최적의 제어
- 특히 인체공학적 핸들과 부드러운 그립 구성 요소, 정교한 트리거



공구 홀딩 장치	1/2 인치 외부 사각형
최대 작업 토크	750 Nm
최대 릴리스 토크	1100 Nm
음압 수준	88.6 dB
진동	7.88 m/s <sup>2</sup>
기계의 무게	1.1 kg

제품번호: 5714 308 0

### 1/2인치 임팩 소켓세트 3PCS, 휠보호용

플랫 전체의 너비	17 x 19 x 21 mm
모음/세트의 피스 수	3 Stck(pcs)



Contents for 제품번호: 0714 130 30		
Designation	제품번호:	Quantity
1/2인치 임팩 소켓 렌치 인서트 DIN 3121/ISO 1174 17 mm	071413017	1
1/2인치 임팩 소켓 렌치 인서트 DIN 3121/ISO 1174 19 mm	071413019	1
1/2인치 임팩 소켓 렌치 인서트 DIN 3121/ISO 1174 21 mm	071413021	1

제품번호: 0714 130 30

— 추가 주문 (선 주문 후 수입 진행) —



15 mm / 071413015



22mm / 071413022

### 공구 홀더 자석형

타이어 서비스에 가장 중요한 공구를 손 닿기 쉬운 곳에 보관할 수 있습니다.

유연한 사용을 위해 최대 **5kg**의 유지력을 가진 **4**개의 강력한 자석리프팅 플랫폼 또는 공구함에 부착하는 데 적합합니다.

작업을 하는 곳에서 필수 공구를 적절하게 보관할 수 있습니다.


예: 공압 나사드라이버, 토크 렌치 및 최대 4개의 소켓 렌치 인서트

- 1.6mm 두께의 강철로 제작
- 검정색 분체 코팅 표면

너비 (B)	102 mm
높이 (H)	395 mm
재료 두께	1.6 mm



제품번호: **0714 937 130**

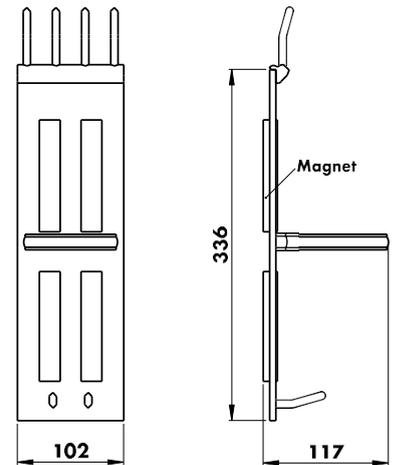

### 1/2 토크 렌치 / 40-200NM

- 설정된 스케일 값에서 +/- 3% 허용 오차의 트리거 정확도
- 미끄럼 방지 2성분 구성 손잡이
- 핸들을 돌려 토크를 쉽고 정밀하게 조절할 수 있습니다
- 토크 렌치는 사용 후 해제할 필요가 없습니다. 즉, 가장 낮은 눈금 값으로 재설정할 필요가 없습니다.
- 잠금 노브를 사용하여 설정을 안전하게 잠그고 쉽게 잠금 해제할 수 있습니다.
- 정밀한 나사 조임 작업을 위한 명확한 음향 및 가시적 토크 트리거링
- 좁은 공간에서 사용하기 위한 고품질 래칫 도구
- 지속 가능하고 견고하며 내습성 및 내유성이 뛰어난 **100% PCR**(생활 폐기물 재활용 플라스틱) 소재의 제품 포장, **100% 재활용 가능**



제품번호: **0714 720 200**

Tip size	1/2 inch
토크 측정 오차범위	+/- 3 %
오른손 조임에 적합	Yes
왼손 조임에 적합	Yes
ISO	6789-1
손잡이 길이 (L3)	167 mm
래칫 헤드 높이(B1)	24 mm
스퀘어 포함 래칫 헤드 높이 (B2)	39 mm
핸들 직경 (D1)	37 mm

A close-up photograph of a man with short, dark hair, wearing a red safety jacket over a grey shirt. He is wearing black work gloves and is in the process of adjusting a pair of red safety glasses. The background is a blurred red wall. A red semi-transparent box is overlaid on the bottom left of the image, containing white text.

# 작업 보조 제품

---

1. 보안경
2. 장갑

### 보안경 스탠다드 투명/노랑/검정

측면 보호 극대화를 위한 올라운드 디자인

- 최고급 폴리카보네이트 렌즈 및 폴리카보네이트 프레임
- 스포티하고 역동적인 디자인
- 굽힘 방지, 내충격성



BOX: 10 EA

안전 렌즈 색상	UV 보호	안전 렌즈 마킹	제품 무게(항목당)	코팅 보호 판유리	제품번호:
투명	380 nm	2-1,2 W 1 F	32 g	내/외부 스크래치 방지	<b>0899 103 120</b>
노랑	99,9%		28 g	내/외부 스크래치 방지	<b>0899 103 122</b>
검정	99,9%		30 g	내/외부 스크래치 방지	<b>0899 103 121</b>

### 면장갑(+폴리에스테르) 50g

크기	단일 크기
게이지	10
재료	60% 면, 40% 폴리에스테르
색상	네추럴
EN 표준	420
범주	1



제품번호: **0899 404 185**

BOX: 12 EA

### 니트릴 장갑 PRO

방수 일회용 니트릴 장갑, 두꺼운 버전

주문입력단위: 100 pcs = 1 Box

- 식품 안전 등급
- 무실리콘 제조 공정
- 파우더 미함유
- 라텍스 미포함
- 양면 사용 가능
- 미끄러짐 방지 처리



재료	니트릴
내부 마감	파우더 미함유
표준	EN 374 EN 420
범주	3
길이	240 mm
재료 두께	0.13 mm
손가락 부분 재료 두께(텍스처드)	0.16 mm
손바닥 부분 재료 두께(텍스처드)	0.13 mm
소매 부분 재료 두께(부드러움)	0.09 mm
공차, 재료 두께(+/-)	0.02 mm

#### Proof of Performance



크기	제품번호
M	<b>0899 470 398</b>
L	<b>0899 470 399</b>
XL	<b>0899 470 400</b>

### 니트릴 장갑 스탠다드

방수 일회용 니트릴 장갑


주문입력단위: 100 pcs = 1 Box



**2024년 9월 출시 예정**

색상	검은색
재료	니트릴
인테리어 마감	파우더 미함유, 염소 처리
표준	EN 374
범주	3
길이	240 cm
재료 두께	0.1 mm
핑거의 재료 두께(부드러운)	0.14 mm
팜의 재료 두께(텍스처드)	0.09 mm
공차, 재료 두께(+/-)	0.02 mm

#### Proof of Performance



크기	제품번호
M	<b>0899 470 182</b>
L	<b>0899 470 183</b>
XL	<b>0899 470 184</b>

# 장갑

## 보호 장갑 TIGERFLEX® Hi-Lite

독특한 TIGERFLEX® 코팅으로 뛰어난 착용감과 최적의 그립감을 제공하는 범용 보호 장갑

최고의 착용감

- 피부 친화적이고 부드러운 무봉제 라운드 니트 직물로 포근한 착용감
- 니트릴 폼으로 만든 통기성 TIGERFLEX 코팅
- 신축성 있는 니트 커프

그립감 및 우수한 기계적 강도

특수 TIGERFLEX® 코팅



BOX: 12 EA

게이지	15
라이너의 재료	폴리에스테르/스판덱스
코팅의 재료	Nitrile foam with TIGERFLEX® pattern
표준	EN 388 EN 420
범주	2

크기	제품번호
7	0899 403 087
8	0899 403 088

### Application

우수한 그립감과 높은 유연성을 필요로 하는 중소형 작업: 건설, 설치, 작업장 및 기계 작업, 포장 및 창고 작업, 수리 및 유지보수 작업.

## 보호장갑 SOFTFLEX / 보호장갑 SOFTFLEX 에코라인

- 피부 친화적, 솔기 없는 라운드 니트 나일론/스판덱스 (15 게이지)
- 수성 PU 및 NBR(니트릴) 폼 코팅 손바닥
- 뛰어난 통기성, 편안함, 신축성
- 습식 및 건식 환경에서 뛰어난 그립력



BOX: 12 EA

제품 번호	0899 401 068	0899 401 168
크기	8	8
게이지	15	15
라이너의 재료	나일론	재활용 폴리에스테르/엘라스테인
코팅의 재료	니트릴 폼	니트릴 폼/수성 폴리우레탄
표준	EN 388 EN 420	ISO 21420 EN 388:2016
범주	2	2
특징	비닐포장, 재고 소진 후 단종 이후 에코라인만 판매 예정	88%의 재활용 페트병으로 만든 친환경 종이 포장



BOX: 6 EA



뷔르트는 지구를 위해 에코라인 제품을 계속하여 만들어 나가겠습니다.

### 보호장갑 WHITE LATEX

- 특수 질감으로 건식 및 습식 그립감 우수
- 세밀한 조립 작업을 위한 뛰어난 유연성
- 피부 친화적인 심리스 니트 폴리에스테르 안감
- 천연 라텍스 코팅으로 손등이 개방되어 통기성 우수
- Cat.II; EN388 성능 수준: 화이트의 경우 2121X

게이지	13
라이너의 재료	폴리에스테르
코팅의 재료	라텍스
표준	EN388 / 2121X
범주	범주

크기	제품번호
7	<b>0899 405 227</b>
8	<b>0899 405 228</b>
9	<b>0899 405 229</b>



BOX: 12 EA

### 보호장갑 BASEFLEX

뛰어난 물리적내구성

- 견고하고 매끄러운 라운드 니트, 나일론 뒷면에 고품질 니트릴 코팅
- 피부 친화적인 백킹 및 코팅 소재
- 작업물과 공구를 안전하게 다룰 수 있는 뛰어난 드라이 그립 특성
- 뛰어난 착용감

크기	8
재료	니트릴
표준	EN 388
범주	2

제품번호: **0899 401 508**

BOX: 12 EA

#### Application

중강도의 기계적 저항, 자동차 자체, 건설, 금속 및 플라스틱 가공, HGV, 가전기술



#### Proof of Performance

EN388:2016 4121X



### 유용한 정보 게이지가 무슨 뜻인가요?

게이지란, 제곱인치당 뜨개질 바늘의 수를 의미하며, 숫자가 높을 수록 가볍습니다. 산업용 장갑의 규격을 분류할 때 흔하게 사용되는 단위입니다.

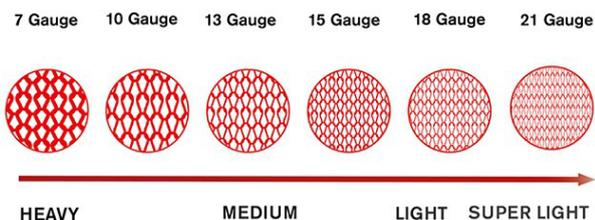

**WÜRTH**

### 브레이크 잡음 제거제 BRAKE PASTE 2-IN-1

잡음제거, 마모방지, 내열그리스

**특징**

- 밀착 방지, 마모 방지, 부식 방지
- 완전 합성 소재로 장기간 윤활 효과
- 높은 하중 지지 능력
- 실리콘, 납, 구리, 알루미늄, 황 미포함, 비전도성
- ABS 센서와 호환, 간섭 없음
- 수분 저항성, 높은 용출 저항성 유해 물질 미포함

**장점**

- 브레이크 소음 및 진동 방지함으로써 잡음 제거
- 장시간 사용 후에도 쉽게 분해 가능
- 발착, 갈림, 부식 방지

**사용 방법**

1. 마찰이 발생하는 부위에 적정량을 도포
2. 제품 1개는 승용차 1대분으로써 사용 부위에 따라 사용량은 달라질 수 있음

**READY FOR WORK**

브레이크 잡음 제거제 2IN1  
제품 번호: 0893 165

\*\*\*  
GERMAN  
QUALITY STANDARD

품질의 상징! **N** 뷔르트 를 검색하세요

**WÜRTH**

### 실린더 고착 방지제 BRAKE CYLINDER PASTE

고착방지, 윤활작용, 부식방지

**특징**

- DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 브레이크 액과 호환
- 완전 합성 소재로 브레이크 실린더 윤활을 통한 수명 연장

**장점**

- 실린더 슬리브를 유연하게 유지
- 실린더 보어 및 피스톤의 부식 방지

**사용 방법**

1. 브레이크 실린더 페이스트를 얇고 고르게 도포
2. 광물성 윤활유를 사용하지 마십시오

**READY FOR WORK**

브레이크 실린더 고착 방지제  
제품 번호:  
0893 980 (180 g)  
0893 980 011 (15 ml)

\*\*\*  
GERMAN  
QUALITY STANDARD

품질의 상징! **N** 뷔르트 를 검색하세요

브레이크 유지보수 관리 제품의  
자세한 내용을 확인하세요



Mercedes-Benz



Jeep®



PEUGEOT



PORSCHE



TESLA



Volkswagen



TOYOTA



Movement that inspires



HYUNDAI

산업을 움직이는 세계적 회사들은 뷔르트와 함께 미래를 그리고 있습니다



**READY  
FOR WORK**

## 뷔르트 브레이크 솔루션

한국뷔르트(유)

경기도 용인시 수지구 동천로2,5층

1588-6322

[www.wuerth.co.kr](http://www.wuerth.co.kr)

**N** 뷔르트 를 검색하세요

내가 편할 때 언제든지-  
내 손 안의 «뷔르트 온라인 솔루션»



뷔르트 앱 설치

